

KIT 2 ZONES

FICHE PRODUIT




- 2 modèles disponibles, un modèle pour 2 zones haute température et un autre modèle pour les deux zones hautes et basse température (avec mitigeur).
- Chaque kit comprend 2 pompes à eau YONOS PARA RS 25/1-6 180, des clapets anti-retours, des vannes à bille et des sondes de température. Le tout connecté dans un corps unique.
 - Le modèle de zone HAUTE et BASSE température comprend également une vanne mélangeuse DN25.

CARACTÉRISTIQUES

Modèle	KIRE2HX	KIRE2HLX
Zones	2 Haute temp.	1 Haute + 1 Basse temp.
Température maximum d'exercice	110 °C	
Pression maximum d'exercice	6	
Débit max. (ΔP 10 KPa)	2.600,0	1.600,0
Puissance max. (ΔT 20)	60,5	37,2
Matériel unité de circulation	OT58 / Cu	
Branchement électrique pompe de circulation	230 V - 50 Hz	
Debit max. collecteur DN20	3.000,0	
Matériel collecteur	Acier ST37.1	
Matériel isolation	EPP 60 g/l	
Coleur	RAL 9004	


INSTALLATION

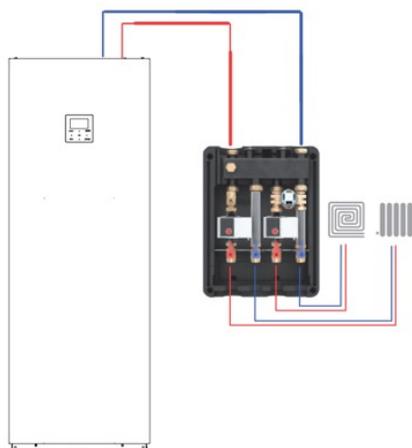

NOTES:


- (1) Les données et spécifications présentes sur cette fiche peuvent varier sans préavis.
- (2) Les images sur cette fiche sont indicatives et peuvent être différentes de la machine finale.

DIMENSIONS

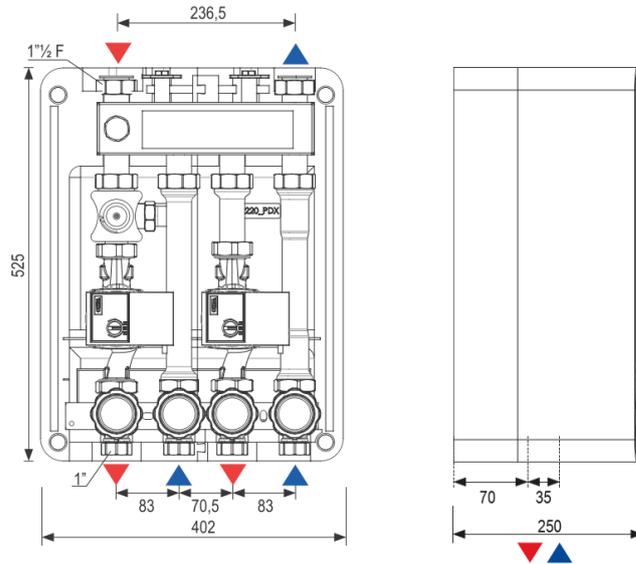


COURBES DES PERFORMANCES

Collecteur

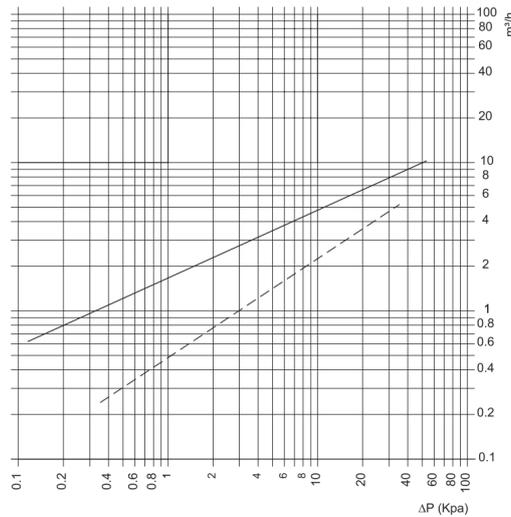

Haute température:

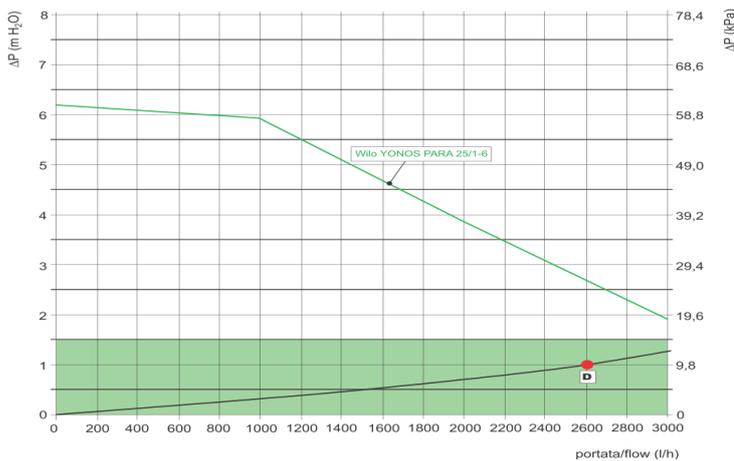

Basse température (mélange):

