

FICHE PRODUIT MONOSPLIT MURAL XZ20XKEW

Unité murale Etherea Z • R32

Puissance frigorifique	kW	2,05 (0,75 - 2,65)
EER 1)	W/W	4,56 (4,69 - 3,96)
SEER 2)		8,10 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	2,10
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,45 (0,16 - 0,67)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	91
Puissance calorifique	kW	2,80 (0,75 - 4,00)
Puissance calorifique à -7°C	kW	2,38
COP 1)	W/W	4,52 (4,69 - 4,26)
SCOP 2)		4,80 A++
Pdesign à -10°C	kW	2,10
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,62 (0,16 - 0,94)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	613

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm ²	4 x 1,5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	0,45
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	0,62
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	2,15/2,80

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-15
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,67 / 0,45
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24


Accessoires livrés de série

CZ-RL511D

Télécommande sans fil
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C




Unité intérieure : CS-XZ20XKEW



Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	37/24/19
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	38/25/19
Poids net	kg	10
Débit d'air (m ³ /min)	Froid/Chaud	11,7/13,0


Unité extérieure : CU-Z20XKE

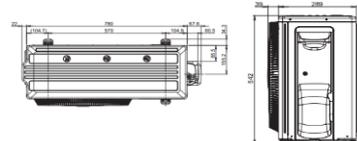


Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	45
	Chaud (Fort)	46
Poids net	kg	25
Débit d'air (m ³ /min)	Froid/Chaud	27,4/26,7



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz



Cablage Unité murale Etherea



Télécommande
sans fil intégrée



Accessoires en option

CZ-RD514C

Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication
Télécommande ► Unité
intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/