Panasonic

solutions chauffage & refroidissement

FICHE PRODUIT

Unité murale Process R32 Z25YKEA

Unité murale ZYKEA Process Inverter • R32		
Puissance frigorifique	kW	2,50 (0,85 - 3,50)
EER 1)	W/W	4,90 (4,72 - 3,98)
SEER 2)		9,5 A+++
Pdesign (refroidissement)	kW	2,5
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,51 (0,18 - 0,88)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	92
Puissance calorifique	kW	3,40 (0,85 - 5,00)
Puissance calorifique à -7°C	kW	3,05
COP 1)	W/W	4,86 (4,72 - 3,97)
SCOP 2)		4,6 A++
Pdesign à -10°C	kW	2,7
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,70 (0,18 - 1,26)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	822

Unité intérieure : CS-Z25YKEA

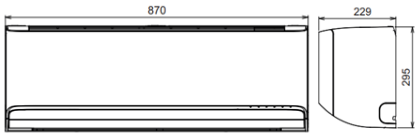

Pression sonore/Froid	dB(A)	39 / 25 / 21
Pression sonore/Chaud	dB(A)	41 / 27 / 22
Poids net	kg	11
Débit d'air (F/C)	(m³/min)	11,4 / 13,8
Dimensions (H x Lx P)	(H x Lx P)	295 x 870 x 229

Unité extérieure : CU-Z25YKEA

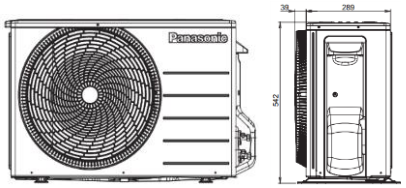

Pression sonore(F/C)	dB(A)	46 / 48
Puissance sonore(F/C)	dB(A)	61 / 63
Poids net	kg	30
Débit d'air (F/C)	(m³/min)	27,6 / 27,6
Dimensions	(H x Lx P)	542 x 780 x 289

Connexions éléctriques

Alimentation électrique	V/ Hz	230 / 50
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1,5
Câble alimentation électrique	mm²	3 x 2,5

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 20
Dénivelé maximum	m	15
Réfrigérant R32 / CO_2 Eq.	kg/T	0,89 / 0,60
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-25 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Télécommande filaire incluse

Télécommande filaire avec touches tactiles

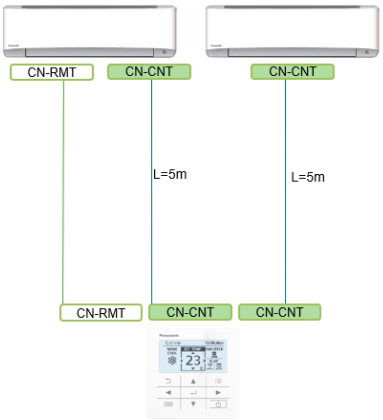

CZ-RCC5

Accessoire

2 câbles CN-CNT pour application de salle de serveur, contrôle de 2 unités, rotation, secours, etc

Configuration possible lorsque l'accessoire CZ-RCC5 est raccordé.

1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011.** Non compatible avec les unités extérieures et accessoires PACi NX.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseau sociaux

www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/