

### Console Type Inverter+ • R32

Puissance frigorifique	kW	5,00 (0,90 - 5,70)
EER 1)	W/W	3,60 (3,53 - 3,15)
SEER 2)		6,70 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	5,00
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	1,39 (0,26 - 1,81)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	261
Puissance calorifique	kW	5,80 (0,90 - 8,10)
Puissance calorifique à -7°C	kW	5,03
COP 1)	W/W	3,74 (3,46 - 3,12)
SCOP 2)		4,30 A+
Pdesign à -10°C	kW	4,40
Puissance absorbée (chauffage)	kW	1,55 (0,26 - 2,60)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	1433

### Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm <sup>2</sup>	4 x 2,5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	1,39
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	1,55
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	6,20 / 7,00

### Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	1/2 (12,70)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-20
Dénivelé maximum	m	20
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,88 / 0,594
Longueur pré-chargee	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

### Accessoires livrés de série

CZ-RL511D


Télécommande sans fil

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C




### Unité intérieure : CS-Z50UFEAW



Pression sonore	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	39 / 26 / 20
dB(A)	Chaud (Fv/Fb/Q-Fb)	39 / 26 / 19
Poids net	kg	13
Débit d'air (mm <sup>3</sup> /min)	Froid/Chaud	9,9 / 10,1

### Unité extérieure : CU-Z50UBEA

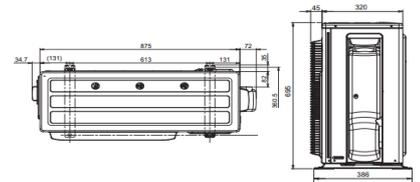

Pression sonore	Froid (Fort)	48
dB(A)	Chaud (Fort)	48
Poids net	kg	35
Débit d'air (mm <sup>3</sup> /min)	Froid/Chaud	34,3 / 33,5



Cablage Unité murale



Alimentation monophasée 230V / 50Hz



Télécommande sans fil intégrée



### Accessoires en option

CZ-TACG1

Boîtier de contrôle wifi

Dimensions: 66 x 36 x 12 mm

Tension d'alimentation: 12 VCC



CZ-RD514C

Télécommande filaire

Froid/Chaud : 16 à 30°C

Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication  
Télécommande Unité intérieure  
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface

Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm

Tension d'alimentation: 12 VCC



Assistance et commandes de pièces détachées  
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € / min)  
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

**PRO Club**

www.panasonicproclub.com/FR\_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR\_fr/