Panasonic

solutions chauffage & refroidissement

FICHE PRODUIT

Unité murale Process R32 Z50YKEA

Unité murale ZYKEA Process Inverter • R32		
Puissance frigorifique	kW	5,00 (0,98 - 6,00)
EER 1)	W/W	3,68 (3,92 - 3,16)
SEER 2)		8,6 A+++
Pdesign (refroidissement)	kW	5
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	1,36 (0,25 - 1,90)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	203
Puissance calorifique	kW	5,80 (0,98 - 8,00)
Puissance calorifique à -7°C	kW	4,8
COP 1)	W/W	4,08 (4,26 - 3,35)
SCOP 2)		4,6 A++
Pdesign à -10°C	kW	4,2
Puissance absorbée (chauffage)	kW	1,42 (0,23 - 2,39)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	1278

Unité intérieure : CS-Z50YKEA

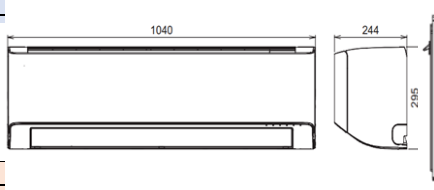

Pression sonore/Froid	dB(A)	44 / 37 / 30
Pression sonore/Chaud	dB(A)	44 / 37 / 30
Poids net	kg	12
Débit d'air (F/C)	(m³/min)	17,4 / 19,1
Dimensions (H x Lx P)	(H x Lx P)	295 x 1040 x 244

Unité extérieure : CU-Z50YKEA

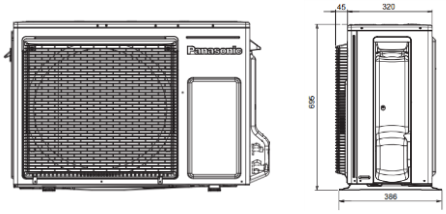

Pression sonore(F/C)	dB(A)	48 / 50
Puissance sonore(F/C)	dB(A)	63 / 65
Poids net	kg	40
Débit d'air (F/C)	(m³/min)	39,8 / 36,9
Dimensions	(H x Lx P)	695 x 875 x 320

Connexions éléctriques

Alimentation électrique	V/ Hz	230 / 50
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 2,5
Câble alimentation électrique	mm²	3 x 2,5

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	1/2 (12,70)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 30
Dénivelé maximum	m	15
Réfrigérant R32 / CO_2 Eq.	kg/T	1,13 / 0,76
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	15
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-25 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Télécommande filaire incluse

Télécommande filaire avec touches tactiles

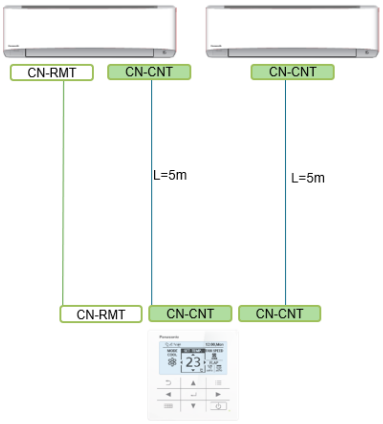

CZ-RCC5

Accessoire

2 câbles CN-CNT pour application de salle de serveur, contrôle de 2 unités, rotation, secours, etc

Configuration possible lorsque l'accessoire CZ-RCC5 est raccordé.

1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011.** Non compatible avec les unités extérieures et accessoires PACi NX.

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseau sociaux

www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/