

Unité murale ZYKEA Process Inverter • R32

Puissance frigorifique	kW	7,10 (0,98 - 8,50)
EER 1)	W/W	3,23 (2,33 - 2,83)
SEER 2)		6,5 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	7,1
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	2,20 (0,42 - 3,00)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	382
Puissance calorifique	kW	8,20 (0,98 - 10,20)
Puissance calorifique à -7°C	kW	6,31
COP 1)	W/W	3,71 (2,45 - 3,29)
SCOP 2)		4,1 A+
Pdesign à -10°C	kW	5,5
Puissance absorbée (chauffage)	kW	2,21 (0,40 - 3,10)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	1878

Connexions électriques


Alimentation électrique	V/ Hz	230 / 50
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm ²	4 x 2,5
Câble alimentation électrique	mm ²	3 x 2,5

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	5/8 (15,88)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3 ~ 30
Dénivelé maximum	m	20
Réfrigérant R32 / CO ₂ Eq.	kg/T	1,35 / 0,91
Longueur pré-chargée	m	10
Charge supplémentaire (R32)	g/m	25
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-25 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

Télécommande filaire incluse


Télécommande filaire avec touches tactiles

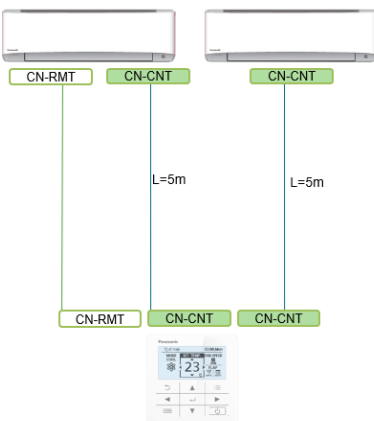

Configuration possible lorsque l'accessoire CZ-RCC5 est raccordé.


1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011.** Non compatible avec les unités extérieures et accessoires PACi NX.

Unité intérieure : CS-Z71YKEA




Pression sonore/Froid	dB(A)	47 / 38 / 35
Pression sonore/Chaud	dB(A)	47 / 38 / 35
Poids net	kg	13
Débit d'air (F/C)	(m ³ /min)	19,0 / 19,9
Dimensions (H x L x P)	(H x L x P)	295 x 1040 x 244


Unité extérieure : CU-Z71YKEA

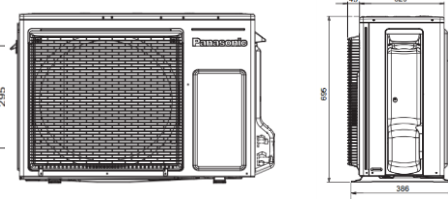

Pression sonore(F/C)	dB(A)	52 / 54
Puissance sonore(F/C)	dB(A)	66 / 68
Poids net	kg	45
Débit d'air (F/C)	(m ³ /min)	44,7 / 45,8
Dimensions	(H x L x P)	695 x 875 x 320



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz

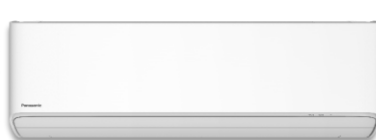

Câbles de connexion



CZ-RCC5

Accessoire

2 câbles CN-CNT pour application de salle de serveur, contrôle de 2 unités, rotation, secours, etc

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/