


Unité extérieure Multi Z Deluxe • R32

Puissance frigorifique	kW	4,10 (1,50 - 5,20)
EER 1)	W/W	4,56 (6,00 - 3,80)
SEER 2)		8,50 A+++
Pdesign (refroidissement)	kW	4,10
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,90 (0,25 - 1,37)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	169
Puissance calorifique	kW	4,60 (1,10 - 7,00)
Puissance calorifique à -7°C	kW	—
COP 1)	W/W	4,79 (5,24 - 3,91)
SCOP 2)		4,60 A++
Pdesign à -10°C	kW	3,50
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,96 (0,21 - 1,79)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	1065

Unité extérieure : CU-2Z41TBE

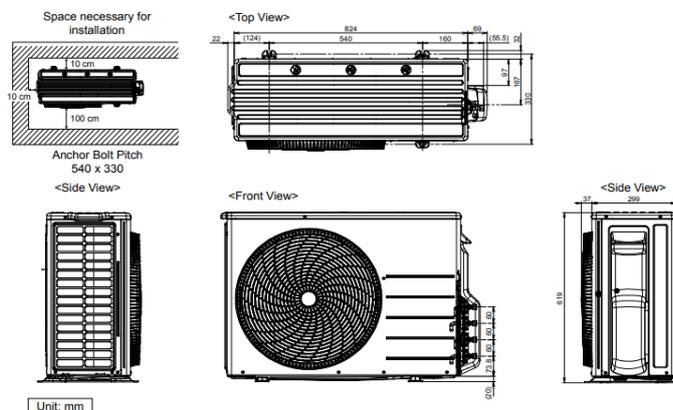

Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	48
	Chaud (Fort)	50
Poids net	kg	39

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	0,90
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	0,96
Intensité de fonctionnement Froid/Cha A		4,15/4,45

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-20
Plage de longueur de tuyauterie totale	m	6-30
Dénivelé maximum	m	10
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	1,12 / 0,756
Longueur pré-chargée	m	20
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +46
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 €/min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/