


FICHE PRODUIT MONOSPLIT MURAL Z25UB4EAW PANNEAU CZ-BT20EW

Cassette 4 voies 60x60 Inverter+ • R32


Puissance frigorifique	kW	2,50 (0,85 - 3,20)
EER 1)	W/W	4,55 (3,54 - 3,90)
SEER 2)		6,30 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	2,50
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,55 (0,24 - 0,82)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	139
Puissance calorifique	kW	3,20 (0,85 - 4,80)
Puissance calorifique à -7°C	kW	2,88
COP 1)	W/W	4,05 (3,70 - 3,64)
SCOP 2)		4,30 A+
Pdesign à -10°C	kW	2,70
Puissance absorbée (chauffage)	kW	0,79 (0,23 - 1,32)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	879

Unité intérieure : CS-Z25UB4EAW

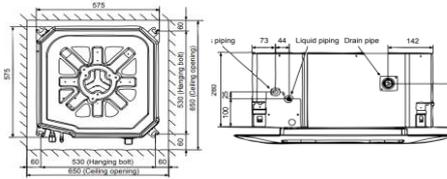

Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	34 / 25 / 22
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	35 / 28 / 25
Poids net	kg	18 / 2,5
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	10,5 / 10,8

Unité extérieure : CU-Z25UBEA

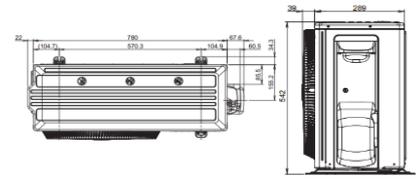

Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	46
	Chaud (Fort)	47
Poids net	kg	33
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	28,7 / 27,2

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 1,5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	0,55
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	0,79
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	2,50 / 3,60

Tuyauteries frigorifiques


Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-20
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,88 / 0,594
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz



Cablage Unité murale



Télécommande
sans fil intégrée



Dimension mm 51 x 700 x 700

Accessoires livrés de série

CZ-RL511D

Télécommande sans fil
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CZ-TACG1

Boîtier de contrôle wifi
Dimensions: 66 x 36 x 12 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



Accessoires en option

CZ-RD52CP

Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication
Télécommande ► Unité
intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/