

## FICHE PRODUIT MONOSPLIT MURAL Z35UB4EAW PANNEAU CZ-BT20EW

### Cassette 4 voies 60x60 Inverter+ • R32

Puissance frigorifique	kW	3,50 (0,85 - 4,00)
EER 1)	W/W	3,89 (3,54 - 3,39)
SEER 2)		6,50 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	3,50
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	0,90 (0,24 - 1,18)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	188
Puissance calorifique	kW	4,50 (0,85 - 5,60)
Puissance calorifique à -7°C	kW	3,37
COP 1)	W/W	3,31 (3,70 - 3,20)
SCOP 2)		4,20 A+
Pdesign à -10°C	kW	3,00
Puissance absorbée (chauffage)	kW	1,36 (0,23 - 1,75)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	1000

### Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm <sup>2</sup>	4 x 1,5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	0,90
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	1,36
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	4,10 / 6,00

### Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	3/8 (9,52)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-20
Dénivelé maximum	m	15
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	0,88 / 0,594
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	10
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24

### Accessoires livrés de série

#### CZ-RL511D

**Télécommande sans fil**  
Froid/Chaud : 16 à 30°C  
Auto : 16 à 30°C



#### CZ-TACG1


**Boîtier de contrôle wifi**  
Dimensions: 66 x 36 x 12 mm  
Tension d'alimentation: 12 VCC



Assistance et commandes de pièces détachées  
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)  
hotline.pro@panasonicproclub.com


Données non contractuelles fournies à titre indicatif

### Unité intérieure : CS-Z35UB4EAW

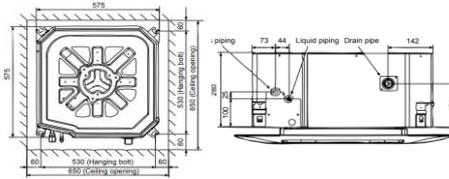


Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	34 / 26 / 23
	Chaud (Ft/Fb/Q-Fb)	35 / 28 / 25
Poids net	kg	18 / 2,5
Débit d'air (mm <sup>3</sup> /min)	Froid/Chaud	10,5 / 10,8

### Unité extérieure : CU-Z35UBEA

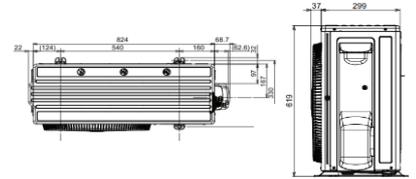


Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	48
	Chaud (Fort)	48
Poids net	kg	35
Débit d'air (mm <sup>3</sup> /min)	Froid/Chaud	34,3 / 33,5



Cablage Unité murale



Alimentation monphasée 230V / 50Hz



**Télécommande sans fil intégrée**




Dimension mm 51 x 700 x 700

### Accessoires en option

#### CZ-RD52CP

**Télécommande filaire**  
Froid/Chaud : 16 à 30°C  
Auto : 16 à 30°C



Câble communication  
Télécommande ► Unité intérieure  
RMT: 5 Volts CC

#### CZ-CAPRA1

**Adaptateur d'interface**  
Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm  
Tension d'alimentation: 12 VCC



Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

**PRO Club**

www.panasonicproclub.com/FR\_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR\_fr/