


FICHE PRODUIT MONOSPLIT MURAL Z50UB4EAW PANNEAU CZ-BT20EW

Cassette 4 voies 60x60 Inverter+ • R32


Puissance frigorifique	kW	5,00 (0,90 - 5,80)
EER 1)	W/W	3,25 (3,53 - 3,09)
SEER 2)		6,40 A++
Pdesign (refroidissement)	kW	5,00
Puissance absorbée (refroidissement)	kW	1,54 (0,26 - 1,88)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	273
Puissance calorifique	kW	5,60 (0,90 - 7,10)
Puissance calorifique à -7°C	kW	4,40
COP 1)	W/W	3,03 (3,46 - 2,95)
SCOP 2)		4,30 A+
Pdesign à -10°C	kW	3,80
Puissance absorbée (chauffage)	kW	1,85 (0,26 - 2,41)
Consommation annuelle d'énergie 3)	kWh/a	1237

Unité intérieure : CS-Z50UB4EAW

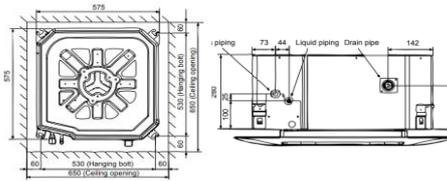

Pression sonore dB(A)	Froid (Ft/Fb/Q-Fb)	34 / 26 / 23
	Chaud (Ft/Fb/Q-Ft)	35 / 28 / 25
Poids net	kg	18 / 2,5
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	11,5 / 11,8

Unité extérieure : CU-Z50UBEA

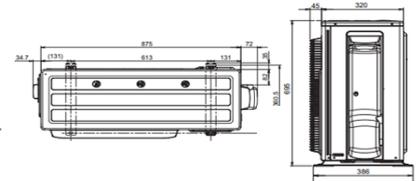

Pression sonore dB(A)	Froid (Fort)	48
	Chaud (Fort)	48
Poids net	kg	35
Débit d'air (mm³/min)	Froid/Chaud	39,7 / 38,6

Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Calibre disjoncteur courbe D	A	16
Interconnexion électrique UI/UE	mm²	4 x 2,5
Puissance électrique d'entrée en froid	kW	1,54
Puissance électrique d'entrée en chaud	kW	1,85
Intensité de fonctionnement Froid/Chaud	A	6,80 / 8,20




Cablage Unité murale



Alimentation
monophasée
230V / 50Hz

Tuyauteries frigorifiques

Diamètre tuyaux frigorifiques	Liquide	1/4 (6,35)
	Gaz	1/2 (12,70)
Longueur de liaisons mini-maxi	m	3-30
Dénivelé maximum	m	20
Charge initiale en fluide (R32)	kg/T	1,13 / 0,763
Longueur pré-chargée	m	7,5
Charge supplémentaire (R32)	g/m	15
Plage de fonctionnement	Froid Min/Max	-10 ~ +43
	Chaud Min/Max	-15 ~ +24



Télécommande
sans fil intégrée



Dimension mm 51 x 700 x 700

Accessoires livrés de série

CZ-RL511D

Télécommande sans fil
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CZ-TACG1

Boîtier de contrôle wifi
Dimensions: 66 x 36 x 12 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



Accessoires en option

CZ-RD52CP

Télécommande filaire
Froid/Chaud : 16 à 30°C
Auto : 16 à 30°C



CN-RMT

Câble communication
Télécommande ► Unité
intérieure
RMT: 5 Volts CC

CZ-CAPRA1

Adaptateur d'interface
Dimensions: 120 x 70 x 32,5 mm
Tension d'alimentation: 12 VCC



Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/