


PAW-20PAIRC-HS

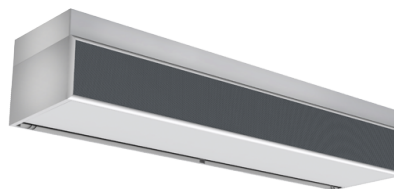

Rideau d'air à détente directe, connecté aux systèmes PACi NX et PACi		
		19.5 kW
Référence		PAW-20PAIRC-HS
Hauteur de la sortie d'air	m	3,0
Débit d'air (Fort)	m³/min	5400
Puissance frigorifique (max.) (1)	kW	19,5
Puissance calorifique (max.) (2)	kW	23,6
Échangeur de chaleur (volume)	L	3,94
Diamètre de tuyauterie (liquide)	Inch (mm)	3/8 (9,52)
Diamètre de tuyauterie (gaz)	Inch (mm)	7/8 (22,22)
Consommation électrique du ventilateur (230 V / 50 Hz)	kW	1,50
Type de ventilateur		EC
Tension (230 V / 50 Hz)	A	8,20
Pression sonore (max.) (3)	dB(A)	68
Dimension (hauteur) (4)	mm	260 (+140)
Dimension (largeur) (4)	mm	2000
Dimension (profondeur) (4)	mm	460
Largeur de la porte	m	2,0
Réfrigérant		R32 / R410A

Accessoires