






#### Unité murale Inverter+ • R32

|   |       |                    |
|---|-------|--------------------|
| Puissance frigorifique                        | kW    | 3,6 (1,2 - 4,0)    |
| EER <sup>1)</sup>                             | W/W   | 4,93 (5,45 - 4,49) |
| SEER <sup>2)</sup>                            |       | 8,4 A++            |
| Pdesign (refroidissement)                     | kW    | 3,6                |
| Puissance absorbée (froid)                    | kW    | 0,73 (0,20 - 8,90) |
| Consommation annuelle d'énergie <sup>3)</sup> | kWh/a | 150                |
| Puissance calorifique                         | kW    | 4,0 (1,2 - 5,0)    |
| COP <sup>1)</sup>                             | W/W   | 4,82 (5,45 - 4,17) |
| SCOP <sup>2)</sup>                            |       | 4,9 A++            |
| Pdesign à -10°C                               | kW    | 3,6                |
| Puissance absorbée (chaud)                    | kW    | 0,83 (0,20 - 1,20) |
| Consommation annuelle d'énergie <sup>3)</sup> | kWh/a | 1 029              |
| Intensité absorbée MAX                        | A     | 0,35               |

#### Connexions électriques


Connexion 4 fils / Alimentation par l'unité extérieure

|                                    |                 |         |
|------------------------------------|-----------------|---------|
| Alimentation électrique            | V               | 230     |
| Interconnexion électrique UI/UE    | mm <sup>2</sup> | 3 x 1,5 |
| Interconnexion communication UI/UE | mm <sup>2</sup> | 1 x 1,5 |

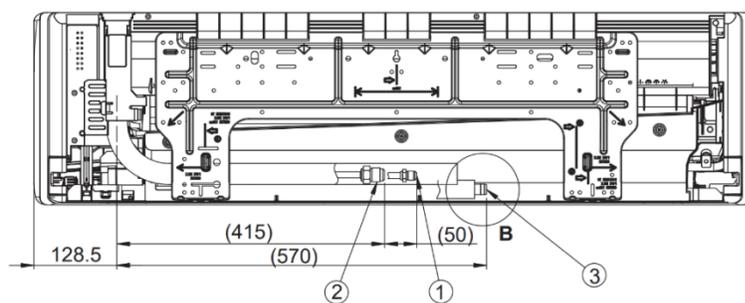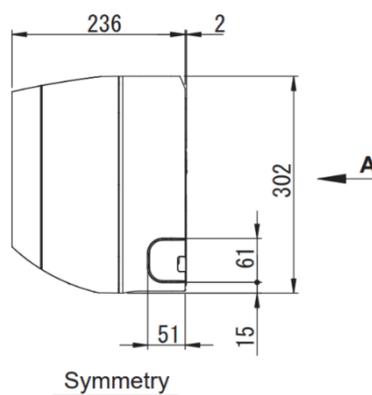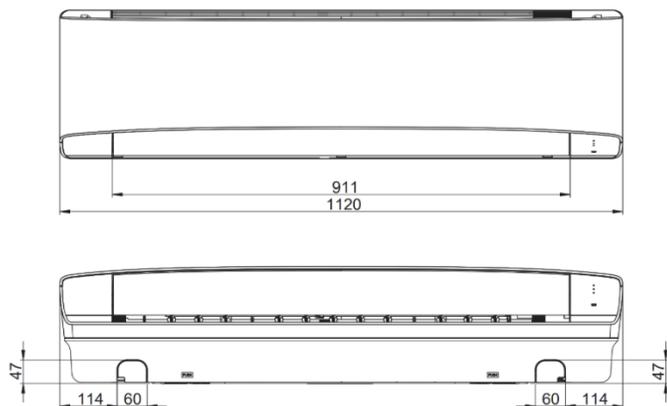

#### Unité intérieure : S-3650PK3E - 3.6 kW

|                                   |                 |               |
|-----------------------------------|-----------------|---------------|
| Pression sonore                   | dB(A)           | 35/31/27      |
| Fort/Medium/Faible                |                 |               |
| Débit d'air (m <sup>3</sup> /min) | Fort/Med/Faible | 13,0/11,0/9,0 |

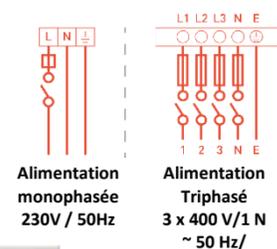

#### Accessoires en option

**CZ-RTC6BLW**  
Télécommande filaire  
Télécommande filaire CONEX avec Wi-Fi et Bluetooth®



**CZ-RTC6BL**  
Télécommande filaire  
Télécommande filaire CONEX avec Bluetooth®



**CZ-RTC6**  
Télécommande filaire  
Télécommande filaire CONEX



**CZ-RTC5B**  
Télécommande filaire  
Télécommande filaire avec fonction Econavi et datanavi



**CZ-RWS3**  
Télécommande sans fil  
Télécommande infrarouge



**CZ-CAPWFC1**  
Adaptateur Wi-Fi tertiaire  
Interface Wi-Fi pour le contrôle à distance via Comfort cloud



**CZ-CENSC1**  
Capteur Econavi  
Capteur Econavi pour les économies d'énergie



1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN14511. 2) Label énergétique allant de A+++ à D. Pour les modèles de moins de 12 kW, le SEER et le SCOP respectent les valeurs de la directive UE/626/2011. Pour les modèles de plus de 12 kW, le SEER et le SCOP respectent les valeurs de la directive EU/2281/2016. 3) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive EU/626/2011.

Assistance et commandes de pièces détachées  
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)  
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et documentations sur le Panasonic

**PRO Club**

www.panasonicproclub.com/FR\_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR\_fr/