

solutions **chauffage** & **refroidissement**

Kit hydraulique pour ECOi eau à 45 °C • R410A

Puissance frigorifique	kW	8,0
Puissance calorifique	kW	9,0
Température maximale	°C	~45 / ~65 (1)
Pompe à eau (intégrée)	Moteur DC (classe A)	
Débit d'eau Froid	L/mn	22,90
Débit d'eau Chaud	L/mn	25,80
Connexions - Tube de liquide	Pouces (mm)	3/8 (9,52)
Connexions - Tube de gaz	Pouces (mm)	5/8 (15,88)
Connexions - Tube d'évacuation (diam intérieur)	mm	15 ~ 17 (inner size)




Connexions électriques

Alimentation électrique	V	230
Phase	Monophasé	
Fréquence	Hz	50

Unité intérieure : S-80MW1E5 - 8kW



Dimensions unité	H x L x P (mm)	892 x 502 x 353
Plage de fonctionnement mode froid		
Température ambiante	°C	+10 ~ +43
Température de l'eau	°C	+5 ~ +20
Plage de fonctionnement mode chaud		
Température extérieure	°C	-20 ~ +43
Température de l'eau	°C	+25 ~ +45

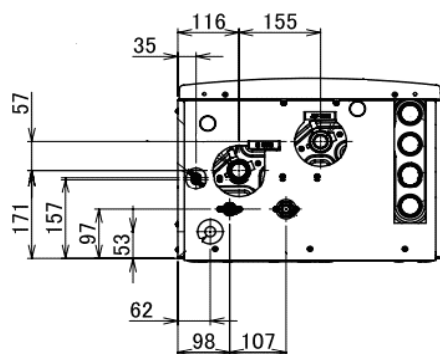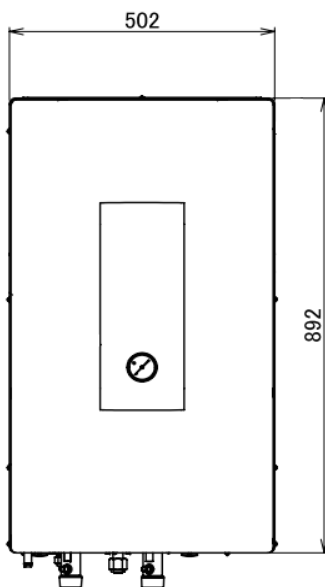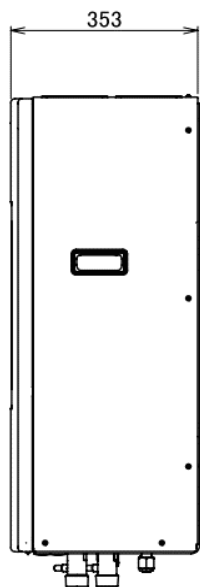

Accessoires en option

CZ-RTC5B

Télécommande filaire


Télécommande filaire avec fonction Econavi
Bluetooth®



PAW-RE2C4-MOD-BK

Télécommande

Commande tactile avec Modbus RS-485, noire



PAW-RE2C4-MOD-WH

Télécommande

Commande tactile avec Modbus RS-485,



PAW-RE2D4-BK

Télécommande

Commande tactile et 2 entrées numériques,
noire



PAW-RE2D4-WH

Télécommande

Commande tactile et 2 entrées numériques,
blanche



Panasonic
AC Service Cloud

Panasonic
AC Smart Cloud

Assistance et commandes de pièces détachées
N° HOTLINE : 0 892 183 184 (0,8 € /min)
hotline.pro@panasonicproclub.com

Données non contractuelles fournies à titre indicatif

Retrouvez l'ensemble des spécifications et
documentations sur le Panasonic

PRO Club

www.panasonicproclub.com/FR_fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/

1) Maximum 45 °C par le circuit de réfrigérant (cycle de pompe à chaleur), au-dessus de 45 °C, elle est assurée par le fonctionnement de l'appoint électrique.