


Panasonic


solutions **chauffage** & **refroidissement**

FICHE PRODUIT

U-14ME2E8

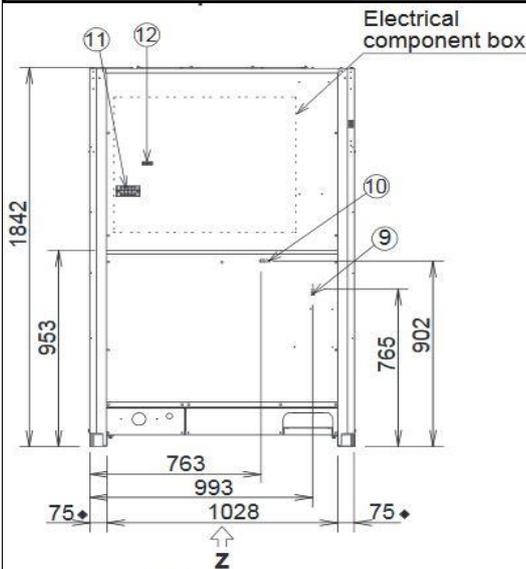

Installation anchor hole
8-15×21 elongated holes

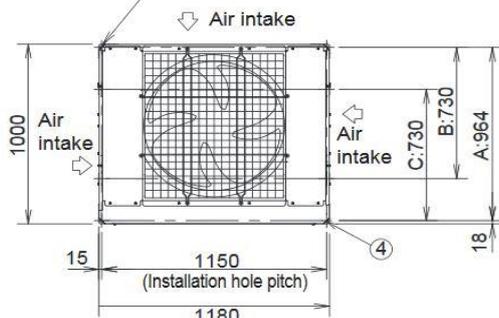

Top view

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Taille		14 ch	
Modèle		U-14ME2E8	
Alimentation électrique	Triphasé + Neutre	400V 50 Hz	
Puissance frigorifique	Froid	kW	40
	Chaud	kW	45
Puissance absorbée	Froid	kW	10,30
	Chaud	kW	9,86
EER	Froid		3,88
SEER	Froid		6,97
ESEER	Froid		7,73
COP	Chaud		4,56
SCOP	Chaud		5,72
Débit d'air		m ³ /min	232
Niveau de pression sonore	normal	dB(A)	60
	silencieux	dB(A)	57
Niveau de puissance sonore	normal	dB	81
Dimensions	mm	1.842 x 1.180 x 1.000	
Poids net		kg	315
Connexion frigorifique	Tube gaz	pouce	Ø 1
	Tube liquide	pouce	Ø 1/2
	équilibrage d'huile	pouce	Ø 1/4
Longueur max UE/UI		m	200
Longueur totale cumulée		m	1000
Dénivelé max UE/UI		m	90 / 40*
Dénivelé max UI/UI		m	30
Compresseur au R410A			2 (Rotatif Inverter)
	Type Inverter		
	Type Inverter		2 x Ventilateur hélicoïdal
Quantité de fluide frigo préchargé	R410A	kg/Teq CO2	8,3/ 17,3304
Quantité de gaz à ajouter par groupe		kg	7
Nombre de groupes jumelables		unités	4
Nombre d'unités intérieures connectables		unités	23
Taux de connexion max		%	50-130% (200%)**
Intensité absorbée MAX		A	23,4
Puissance électrique absorbée MAX		Kw	15,1
Intensité au démarrage		A	2
Bus de communication	section	mm ²	0,75mm ² Blindé
	longueur	m	1000m
Câblage de jumelage	section	mm ²	0,75mm ² Blindé
	longueur	m	300m
Plage de température ext.	froid	°C	-10 /+52
	chaud	°C	-25 /+18
Pression de fonctionnement max	HP	Bar	38 (3,80 MPa)
	BP	Bar	31,1 (3,11 MPa)
Pression statique externe	Ventilateur	Pa	80

*Lorsque l'unité extérieure est en dessous des unités intérieures

**Connexion jusqu'à 200% sous certaines conditions

Toutes les unités intérieures doivent être raccordées en 3G1,5 mm2 avec une protection de C10A. Sauf pour les caissons ventilation et rideaux d'air

Systèmes de commande centralisés 64 unités intérieures



Contrôleur intelligent / Serveur Web : 256 unités intérieures



Système de GTB Base PC.



P-AIMS. Logiciel de base
Jusqu'à 1024 groupes. Contrôle 1024
unités.
CZ-CSWKIC2

Connexion avec un contrôleur tierce partie.



Unité d'E/S Seri-Para
pour unité extérieure.
Jusqu'à 4 unités
extérieures
CZ-CAPIC2

Adaptateur local pour le
contrôle MARCHÉ
ARRET.
CZ-DAPC2

Unité mini Seri-Para E/S
0-10V
Contrôle 1 à 8 unités.
CZ-CAPIC2

Adaptateur de
communication.
Jusqu'à 128 groupes.
Contrôle 128 unités.
CZ-CFUNC2

AC Smart Cloud.



Contrôle dans le cloud Internet.
Jusqu'à 128 groupes. Contrôle 128 unités.
CZ-CFUSCC1

