U-250PZH4E8



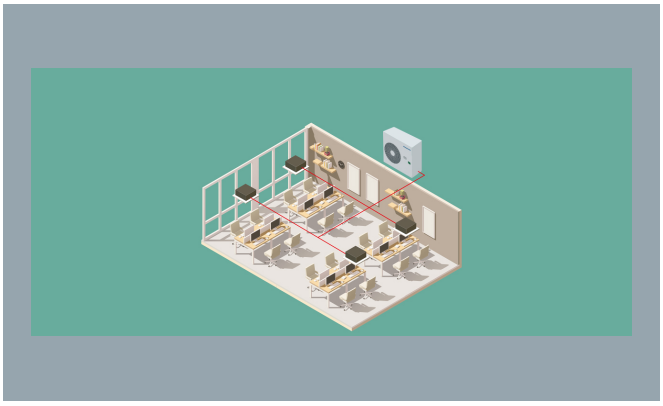

EN SAVOIR PLUS SUR LES SOLUTIONS BIG PACI ELITE DE 20,0 À 25,0 KW. GAZ R32

Nouvelle cassette 4 voies 90 x 90 PU3 avec nanoe? X

Ces cassettes sont dotées des technologies améliorées nanoe? X et Econavi afin d?offrir un confort élevé, de fournir un air sain et d?optimiser l?efficacité énergétique de votre intérieur.

EN SAVOIR PLUS

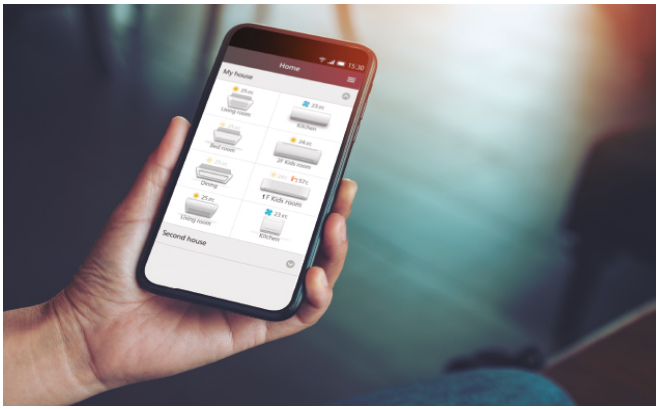

Adaptateur Wi-Fi pour la gamme tertiaire

La nouvelle interface CZ-CAPWFC1 permet de connecter une ou plusieurs unités intérieures à l?application Comfort Cloud de Panasonic, dotée des fonctionnalités suivantes : notification d?erreur, commande, surveillance et programmation des unités.

EN SAVOIR PLUS

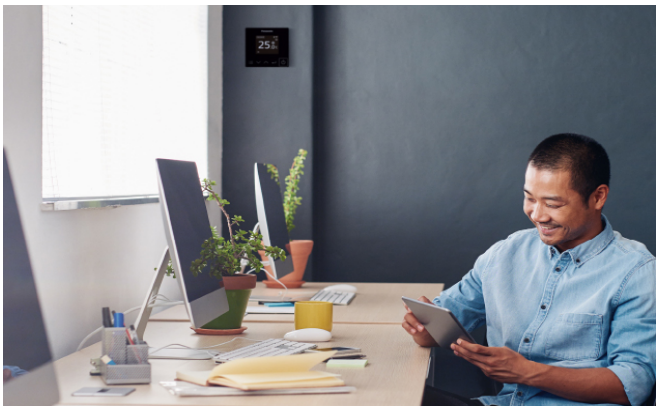

Nouvelle télécommande filaire

CONEX avec intégration IdO. Réglages de fonctionnement, de maintenance, de service et de diagnostic possibles via tablette ou smartphone.

EN SAVOIR PLUS

Big PACi NX Elite de 20,0 à 25,0kW R32		
		25.0 kW
Unité extérieure triphasé		U-250PZH4E8
Puissance frigorifique nominale	kW	22,0
Puissance frigorifique (min.)	kW	6,1
Puissance frigorifique (max.)	kW	25,6
Puissance calorifique nominale	kW	24,0
Puissance calorifique (min.)	kW	5,5
Puissance calorifique (max.)	kW	27,6
Alimentation électrique (triphasé)	V	380 - 400 - 415
Débit d'air en mode froid (Fort)	m³/min	160
Débit d'air en mode chaud (Fort)	m³/min	160
Pression sonore de l'unité extérieure en mode froid (Fort)	dB(A)	59
Pression sonore de l'unité extérieure en mode chaud (Fort)	dB(A)	63
Puissance sonore de l'unité extérieure en mode froid (Fort)	dB(A)	78
Puissance sonore de l'unité extérieure en mode chaud (Fort)	dB(A)	82
Dimension de l'unité extérieure (hauteur)	mm	996
Dimension de l'unité extérieure (largeur)	mm	1.140
Dimension de l'unité extérieure (profondeur)	mm	460
Diamètre de tuyauterie (liquide)	Inch (mm)	1/2 (12,70)
Diamètre de tuyauterie (gaz)	Inch (mm)	7/8 (22,22)

Big PACi NX Elite de 20,0 à 25,0kW R32		25.0 kW
Longueur de tuyauterie	m	5 à 100
Dénivelé (int./ext.)	m	30
Longueur de tuyauterie pour charge additionnelle	m	30
Charge de gaz supplémentaire	g/m	80
Réfrigérant (R32) / CO2 Eq.	kg / T	4,80 / 3,24
Plage de fonctionnement en mode chaud (min.)	°C	-20
Plage de fonctionnement en mode chaud (max.)	°C	+35

Accessoires